











ESKO Kongsberg من المتأرجحة السكين شفرات



















Customized various $\phi 6$ and $\phi 8$ shaft Blade.




$\phi 6$ Series

Model	Specifications	Size	Weight
SR6223		0.6×0.6×4cm	0.01kg
SR6224		0.6×0.6×4cm	0.011kg
SR6242		0.6×0.6×4cm	0.011kg
SR6303		0.6×0.6×5cm	0.08kg
SR6307		0.6×0.6×4cm	0.07kg
SE6310		0.6×0.6×4cm	0.07kg
SR6315		0.6×0.6×4cm	0.07kg
SR6316		0.6×0.6×4cm	0.01kg
SR6317		0.6×0.6×4cm	0.014kg
SR6375		0.6×0.6×5cm	0.07kg

φ8 Series			
Model	Specifications	Size	Weight
SR8124		0.8×0.8×3.9cm	0.02 kg
SR8140		0.8×0.8×3.9 cm	0.02 kg
SR8160		0.8×0.8×3.9 cm	0.02 kg
SR8170		0.8×0.8×4cm	0.024 kg
SR8171A		0.6×0.6×4 cm	0.011 kg
SR8172		0.8×0.8×4cm	0.024 kg
SR8173A		0.6×0.6×4 cm	0.011 kg
SR8180		0.8×0.8×3.9cm	0.02 kg
SR8184		0.8×0.8×4cm	0.015 kg
SR8160		0.8×0.8×3.9cm	0.02 kg
SR8180		0.8×0.8×3.9cm	0.02 kg
SR8210A		0.8×0.8×3.9cm	0.02 kg
SR8174		0.8×0.8×4cm	0.024 kg
SR8260A		0.6×0.6×4cm	0.02 kg
SR8261A		0.6×0.6×4cm	0.02 kg
SR8280A		0.8×0.8×3.9cm	0.02 kg

ESK0 Series

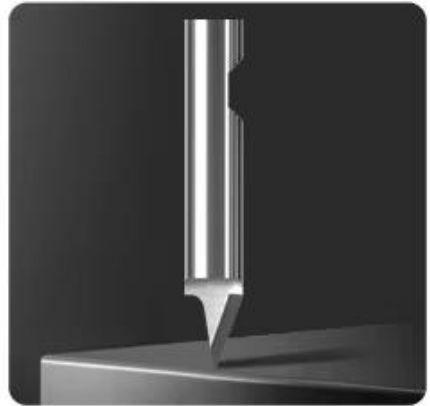

Technical Information


SR6223



SR6224



SR6242



SR6303



SR6307



SR6310



SR6315




SR6316



SR6317



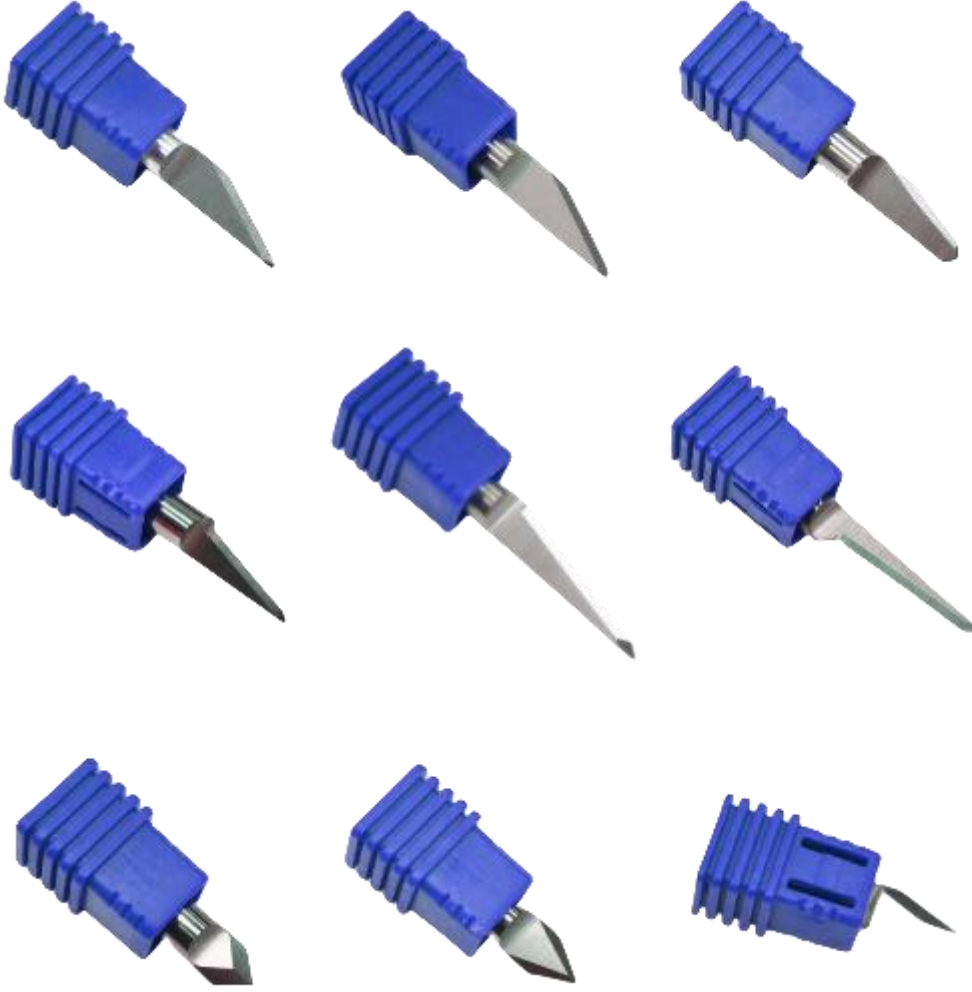

نطاق على مستخدمة معالجة معدات وهي الاهتزازية القطع لآلات مناسبة المتذبذبة السكين شفرات عالية بدقة ،للقطع للشفرة التردد عالية اهتزازات تستخدم إنها .المرنة المواد قطع عمليات في واسع وتخطيط ،تلقائيًا المواد وتفرغ تحميل يمكنها .القطع أنماط على تقتصر ولا ،سريعة قطع وسرعة المرننة القطع عملية معدات استبدال أو تحسين على تدريجيًا تعمل .منخفضة بتكلفة سلس وقطع ،ذكي التقليدية .

،الورق ،المطاط ،المموج الكرتون ،البلاستيك ،المركبات ،المنسوجات ،الجلود ،التغليف :التطبيق ،الصناعات من وغيرها الأكريليك ،الكربون ألياف ،الرغوة .

المناسب الجهاز : ZUND، ATOM، Comelz، ESKO Kongsberg، IECHO، JWEI، RUIZHOU، AOKE، SINAJET، RUK وذلك إلى وما .

المنتج اسم

التنغستن كربيد من متذبذبة سكين شفرات

القاطع مادة

التنغستن كربيد

Snak Dia.

8 مم ، 6 مم

زاوية

10، 16، 26، 30، 45، 60 درجة

القطع أعماق

مم 120 إلى مم 2.5 من

مطاط، مطاط، لباد، معدنية رقائق، معدنية رقائق، نايلون، كلوريد فينيل بولي بلاستيك، العملورق قطع
إسفنج، يوريثين البولي من إسفنجية ألواح، مموج لوح، كرتون، جلد، فلين، إسفنجي
المطلوب حسب محايدة أو OEM التجارية العلامة

- [Single edge round Shank 6mm oscillating blades](#)
- [Esko/Kongsberg 8mm Round Shank shaft blades](#)

- [Esko/Kongsberg Single edge flat blades](#)

- [Esko/Kongsberg Single-double edge round Shank 6mm](#)
- [Esko/Kongsberg Kiss cut blades](#)
- [Double-edge flat and rota cut blades](#)
- [Single edge round 6mm foam blades](#)
- [Single edge round 6mm serrated blades](#)
- [Single edge flat foam blades](#)
- [Single edge flat serrated blades](#)
- [Special purpose heavy-duty flat blades](#)
- [Single edge flat standard blades](#)